

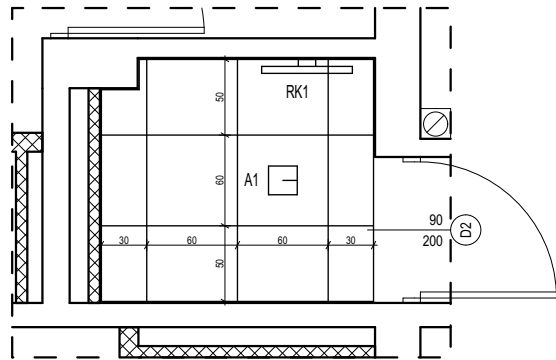


ŁAZIENKA PERSONEL.
POM. 3.21a
H: 250,00 cm

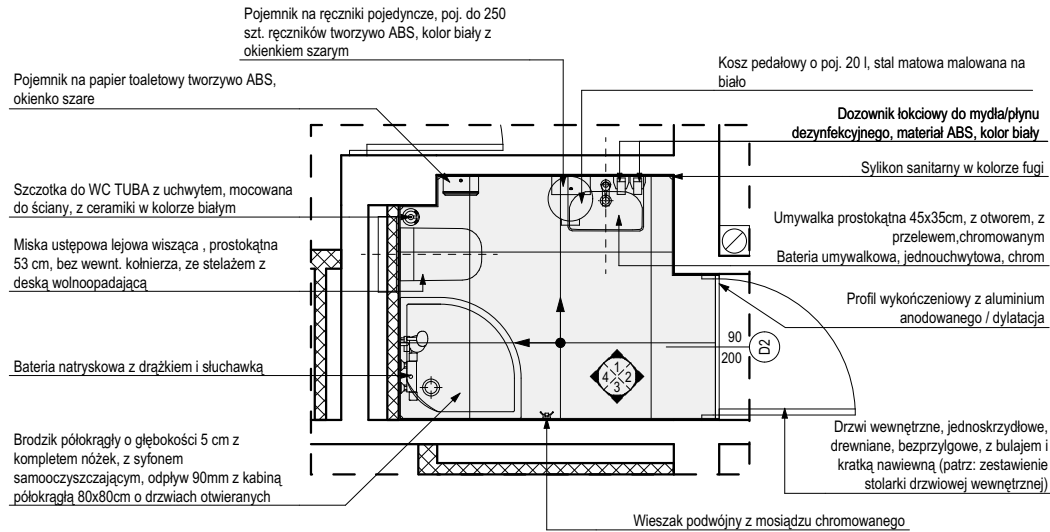

UWAGI



UWAGA:
W przypadku narożników wypukłych
- zastosować łączenie płytek
szlifowanych do 45 stopni.

UWAGA:
Płytki ściennie układać od dołu,
pełne, na płytkach podłogowych.
Od dołu ścian układać całe płytki.

UWAGA. Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną.
Narożniki wewnętrzne - sylikon w kolorze fugi.

punkt startowy układania płytek

PLYTKI ŚCIENNE:

płytki na pełną wysokość pomieszczenia:
płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane, kolor biały, połysk, wymiar 60x30cm, nasiąkliwość 10%-20%
fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym
np. Rako Color One Withe WAKV4000 lub równoważna

dekor (drugi rząd od dołu) - płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektyfikowane, kolor niebieski/zielony/żółty (zgodnie z opisem na rysunku szczegółowym), połysk, wymiar 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym
np. Rako Color One lub równoważna

PLYTKI PODŁOGOWE:

płytki gresowe, podłogowe, barwione w masie, wykończenie: gładki-mat, format 60x60cm, rektyfikowane, grubość 10mm, mrozoodporna, odporność na ścieranie: PEI 5, antypoślizgowość: R9/A, kolor: kość słoniowa; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
np. Rako Base DAK63430 lub równoważna


Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt. "Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z wskazanym projektem.

Aneks do projektu: dodatkowy rysunek, nie występujący w opracowaniu z 2014 roku.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III

Klasa odporności	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku				
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i obudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30

SCHEMAT:



ADRES:



INWESTOR:

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 18,
87-700 Aleksandrów Kujawski

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II

**ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. D. NIEDBALA	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017	PODPIS: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI Sp. z oo. Ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. K. SKRZYDŁIŃSKA inż. arch. W. JANCZAK			
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: LIPIEC 2022	SKALA: 1:50

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut i kłady pom. 3.21a - łazienka personelu

NR RYSUNKU:

A-05-06

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań.